




Warstwa ścierna: AC 11 S 50/70	- gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70	- gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm	- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem 0/16mm klasy C3/4	- gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR≥35%	- gr. 20 cm
Warstwa ulepszanego podłoża: grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5MPa	- gr. 25 cm

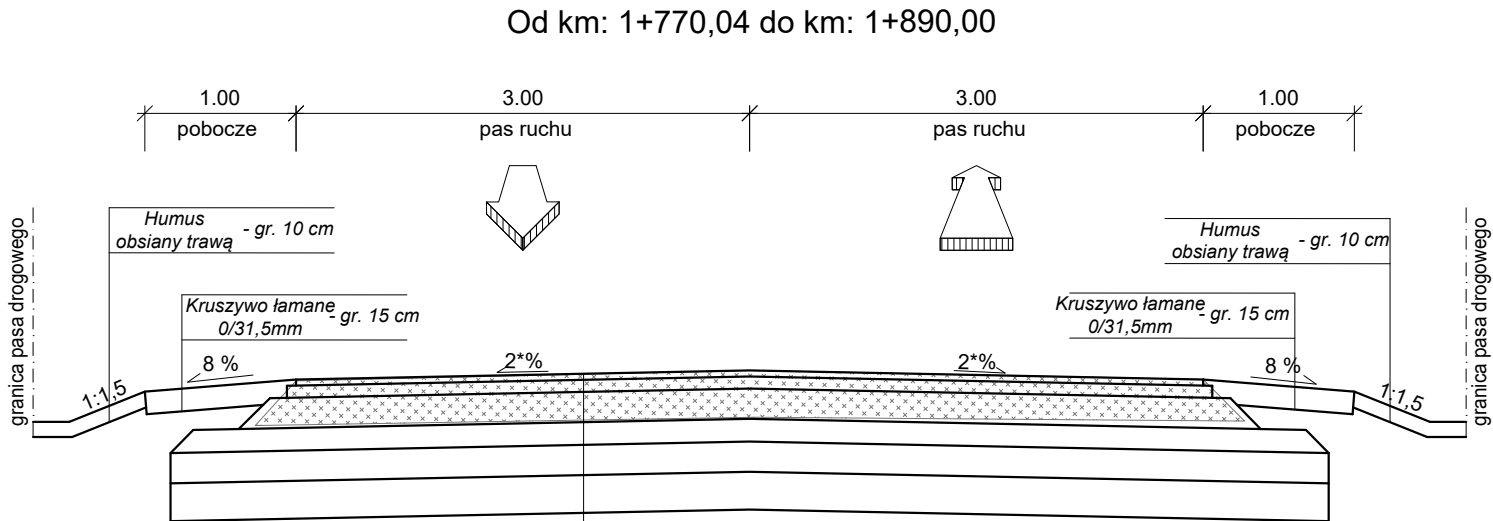

Warstwa ścierna: AC 11 S 50/70	- gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70	- gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm	- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem 0/16mm klasy C3/4	- gr. 15 cm
Warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR≥35%	- gr. 20 cm
Warstwa ulepszanego podłoża: grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5MPa	- gr. 25 cm

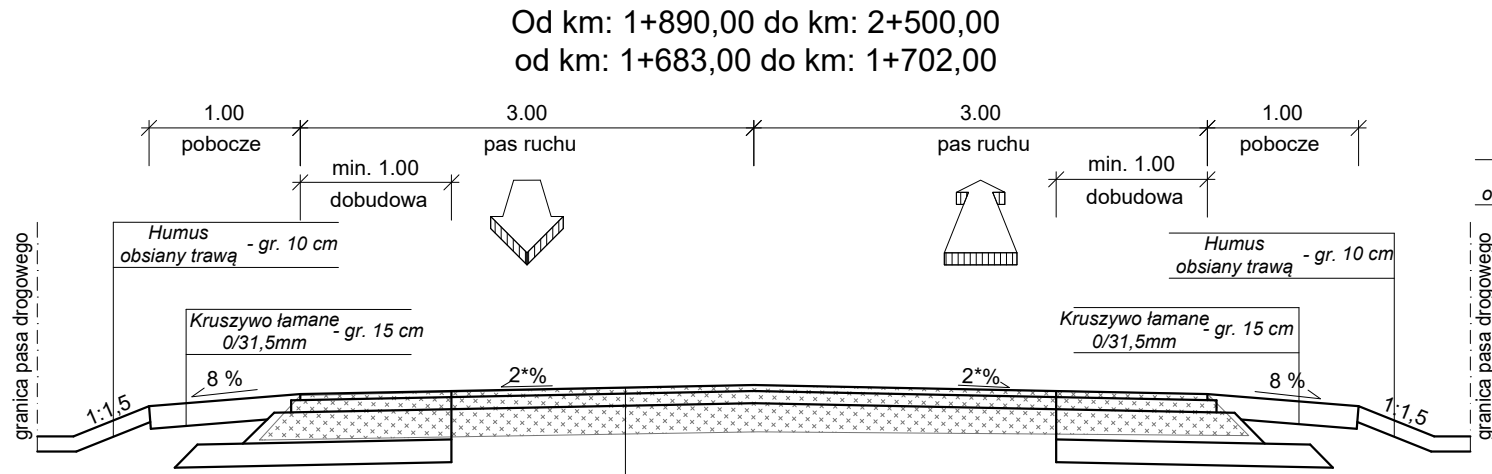

Warstwa ścierna: AC 11 S 50/70	- gr. 4 cm
Warstwa wiążąca - wyrównawcza: AC 16 W 50/70	- gr. min. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm	- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem 0/16mm klasy C3/4	- gr. 15 cm

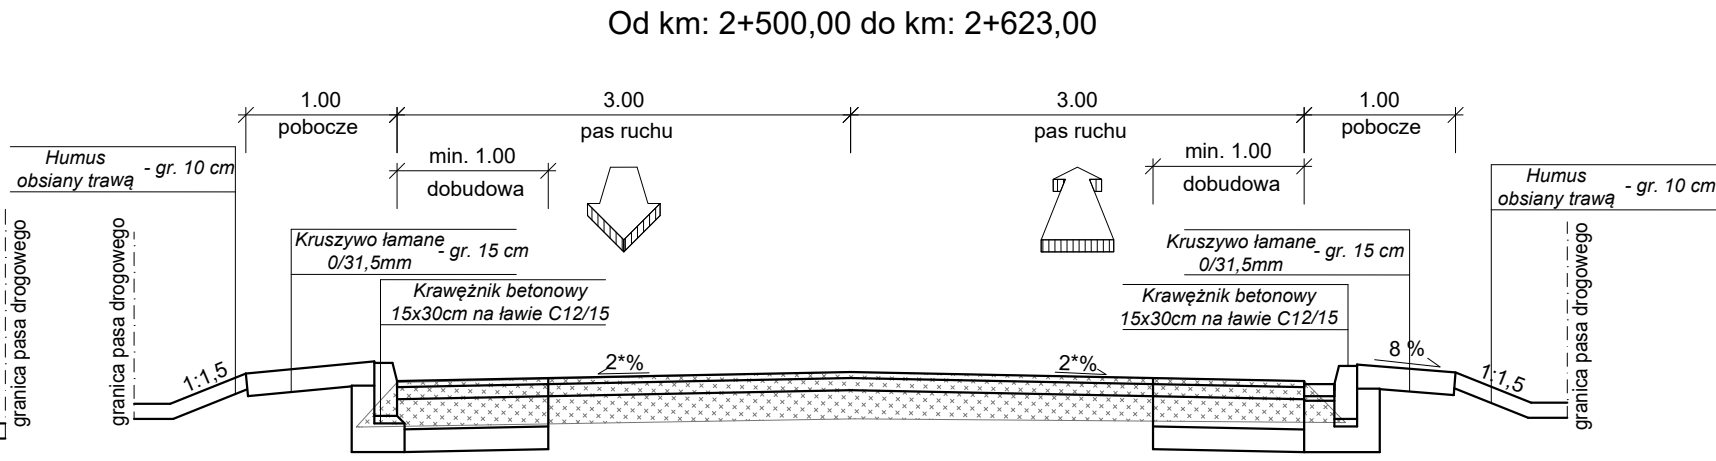

jednostka projektowa	<div><div><div>BIURO INŻYNIERII LADOWEJ</div><div>EuroStrada</div><div>RUFIN JARKA</div></div><div>ADRES: ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków TELEFON: +48 698 92 00 73 E-MAIL: eurostrada@wp.pl</div></div>			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)				
zadanie	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3085P W M. WACŁAWÓW - ODC. NR 2			
inwestor		Powiat Śłupecki ul. Poznańska 20 62 - 400 Sępca		
zamawiający		Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy Ślomszczyce 22 62 - 420 Strzałkowo		
rysunek	PRZEKROJE NORMALNE			
projektant (branża drogowa)	mgr inż. Rufin Jarka	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		podpis 
	WKP/0294/POOD/12			
sprawdzający (branża drogowa)	inż. Adam Chmielewski	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		podpis 
	WKP/0231/POOD/06			
stadium	branża	skala	data	nr rysunku
Projekt wykonawczy	Drogowa	1:50	01.2024	3.0